

オプション Option



集草箱部

ご使用場所、用途に合わせて集草箱付・車輪タイプをご用意しています。



車輪部



角度計

傾斜地での作業時の危険を事前に回避できます。



ヘッドライト

早朝や夕暮れ時の移動に役立ちます。



ロールバー

オペレータに対する衝撃を低減することができ、日除け・防球ネットを取付けることができます。



2柱ROPS + シートベルト

ROPSとシートベルトで、傾斜地作業時に万が一芝刈り機が転倒した場合、オペレータを保護します。
※ROPSとは、「Roll-over protective structure」の略で、ISO21299に適合しています。



日除け

オペレータを直射日光から守り、疲労を低減できます。また雨対策のアイテムとしても一役買います。



防球ネット

運転席後部にネットを取付けることで、万が一の飛球からオペレータを守ります。

仕様 Specification

型式	LM281(ローラータイプ)	LM281(車輪タイプ)	
#1モアユニット	30インチ		
#2,3モアユニット	26インチ		
全長	265cm	276cm	
寸法	全中	作業時 203cm	
		移動時 203cm	
	全高	ハンドル 133cm	
質量	標準機(刈割機)	ROPS無、グラスキャッチャー無	1,003kg
	グラスキャッチャー(1台分)		15kg
	最小回転半径	277cm	
エンジン	型式	Kubota D1105	
	種類	立形水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	1,123cm ³ (1,123L)	
	最大出力	18.5kW(25.2PS)/3,000rpm	

燃料タンク容量	軽油 38.0dm ³ (38.0L)	
刈巾	180cm	
刈高	10~60mm	26~68mm
リール刃数	5枚・7枚	
駆動方式	走行	HST(無段変速)方式(フルタイム4駆)
	作業部	油圧方式
速さ(HST)	前進	0~14.4km/h
	後進	0~8.5km/h
能率	11,520m ³ /h(8.0km/h×刈巾×0.8)	
使用最大傾斜角度	20度	
タイヤサイズ	前輪	23×10.50-12 4P
	後輪	23×8.50-12 4P

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,100rpmです。



安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検

●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
札幌営業所 / 〒061-1123 北海道広島市朝日町6丁目1番18号 シャイニングウエズ1-4
TEL(011)376-8050 FAX(011)376-8060
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063



製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>

●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号: LM281-JP/16K-0700-OZEKI

理想の車体バランスで、高い作業効率を実現します。

LM281

乗用3連リールモア

理想の車体バランスで、
高い作業効率を実現します。


特長 Strong point

- オール油圧式のフルタイム4駆で、抜群の作業安定性を誇ります。
- 低重心と理想の車体バランスで優れた登坂能力を発揮します。
- 作業・移動速度が速く、高い作業効率を実現します。
- 軽量・低踏圧で、芝生に優しい設計です。
- ガルウィングカバーでフルオープン！
シンプルな構造でメンテナンスも快適にできます。
- オプションで、集草タイプ・車輪タイプに対応します。
また、角度計・ヘッドライト・ロールバー・2柱ROPS・
日除け・防球ネットもご用意しています。



優れた刃物で、きれいな刈り上がり

パロネスのリールカッターは、独自の特殊鋼を使用し、硬さと粘りのある日本刀をモデルにつくられています。リールカッターとベッドナイフの硬度は互いに反発し合わないよう計算されており、相性は抜群で、耐久性にも優れています。また、熟練された技術と精密な加工精度は確かな品質を実現し、その優れた切れ味は世界で認められています。

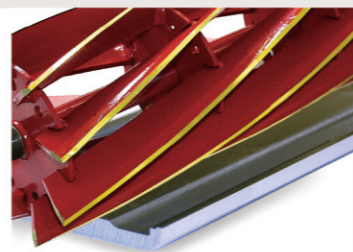


きれいな刈り上がり Beautiful cut

芝生に優しい設計と最適なユニット配置により、芝刈り機に要求される最も重要なポイント「きれいな刈り上がり」を実現します。



866kg ※作業状態

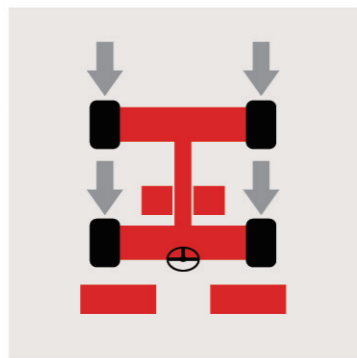


芝生に優しい設計

軽量・低踏圧で大切な芝生を傷めないように考慮して設計されています。4輪が均等荷重なため、移動・作業時ともにタイヤ跡が付きにくくなっています。

最適なユニット配置

前後のモアユニットを最適な位置に配置することで、刈り残しを低減します。

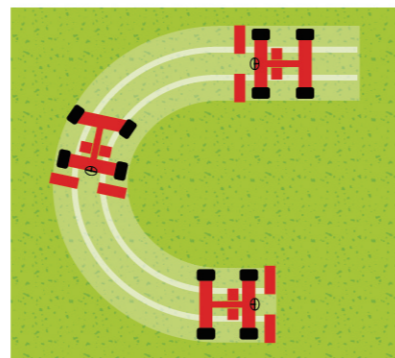

作業性 Workability



優れた登坂力

低い重心位置と理想の車体バランスで、優れた登坂能力を発揮し、抜群の作業安定性を誇ります。



抜群の安全性

4輪ならではの優れた安定性で、高い傾斜地性能を発揮します。




高い作業効率

作業・移動速度が速く、作業時間の短縮が図れます。



移動時

操作性 Operability



操作レバー

シンプル(レバー2本)で操作性を重視したデザインです。オペレータにわかりやすく、誤作動防止につながります。



パワーステアリング

パワーステアリング標準装備です。オペレータの負担を大幅に軽減し、長時間の作業も快適にこなせます。



シートポジション

シートのスライド量が多く、広い運転席スペースを確保できます。快適な居住空間で作業ができ、オペレータの負担を軽減します。



1ペダル(前進・後進)


前進・後進は1ペダル方式です。フットレストも装備しており、オペレータは快適に作業できます。

メンテナンス性 Maintenance



カバーフルオープン


工具を使わず、カバーフルオープン。ガルウィングカバーでメンテナンスが楽々でき、作業効率も上がります。



リールモータ油量調整レバー


各ユニット毎にリールカッターの回転を任意の速さに設定することができ、バックラッピングが容易にできます。

安全性 Safety



ドラムブレーキ

ドラムブレーキを採用し、作業中・移動中も高い制動力で確実に停止します。



ストップバルブ

モアユニット(#1・2・3)を上げた際のモア落下防止用のバルブです。モアユニットの自然降下を防止します。

インターロックシステム(安全装置)

エンジン始動・停止に対する安全装置を装備しています。安全確保の条件が満たされていない場合は安全装置が働き、オペレータの安全を確保します。